


2次曲面デザインボード DR 木質 シリーズ

V25コレクション



波型≒192R

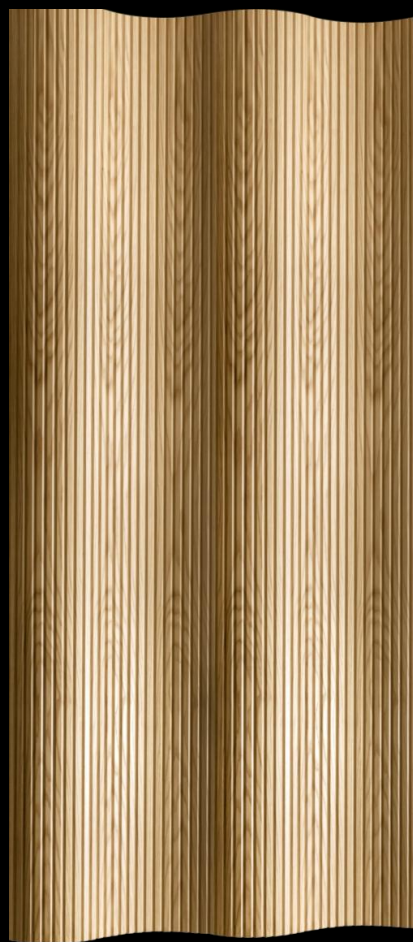


350R



400R



250R

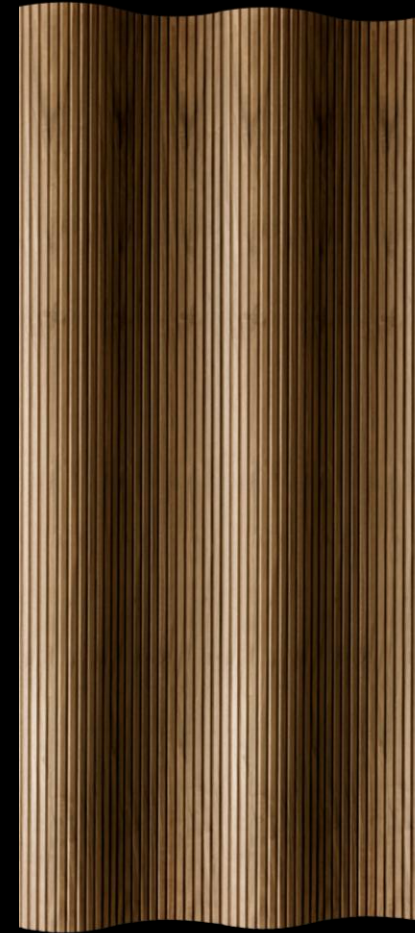


波型≒192R


樹種




W-208V25-NWK-N・C
ナチュラルホワイトオーク板目
6.10 x 575 x 2420mm

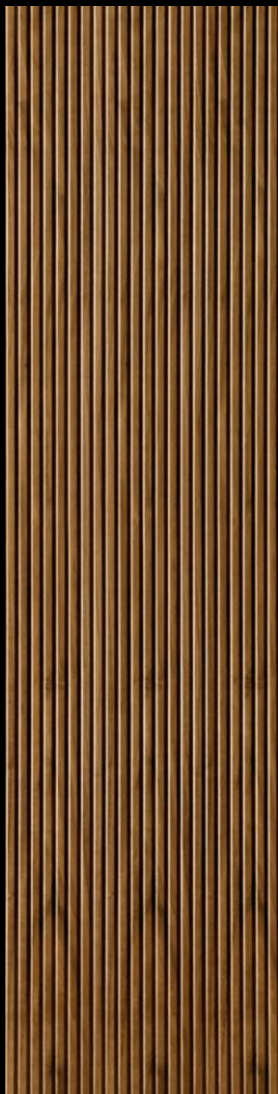

W-208V25-BWT-N・C
ブラックウォールナット板目
6.10 x 575 x 2420mm

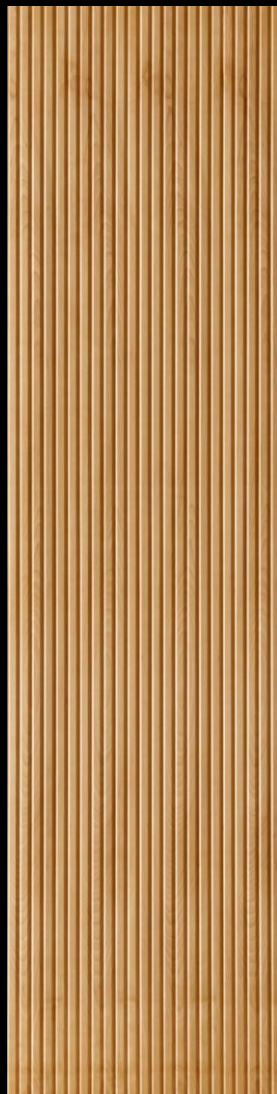

W-208V25-RBH-N・C
レッドバーチ板目
6.10 x 575 x 2420mm

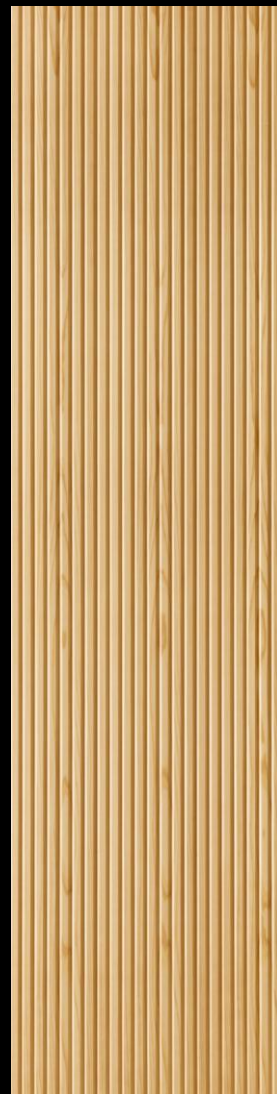

W-208V25-CDR-N・C
スギ板目
6.10 x 575 x 2420mm



W-208V25-WBH-N・C
ホワイトバーチ ロータリー杓
6.10 x 575 x 2420mm

上記写真は 全てクリア塗装です。

コーワDR 25V 木質



W-208V25-NWK-N・C
ナチュラホワイトオーク板目
6.1 x 605 x 2420mm



W-208V25-BWT-N・C
ブラックウォールナット板目
6.1 x 605 x 2420mm



W-208V25-RBH-N・C
レッドバーチ板目
6.1 x 605 x 2420mm




W-208V25-CDR-N・C
スギ板目
6.1 x 605 x 2420mm



W-208V25-WBH-N・C
ホワイトバーチ ロータリー杓
6.1 x 605 x 2420mm


お問い合わせ
サンプル請求 

ピッチ数

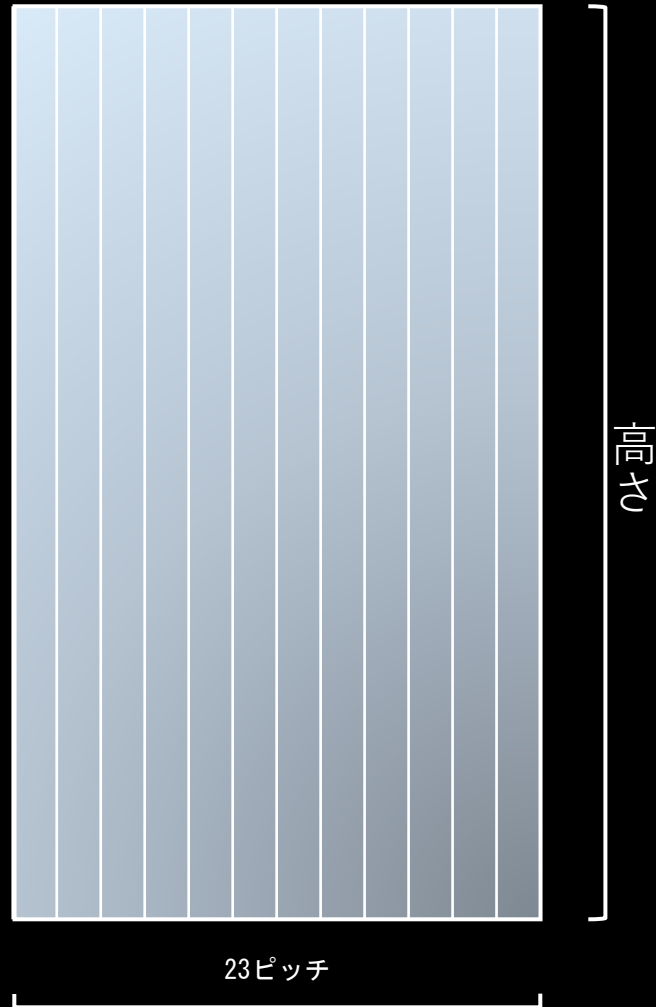


巾 (605mm)
(有効寸法 575)

基材と断面図

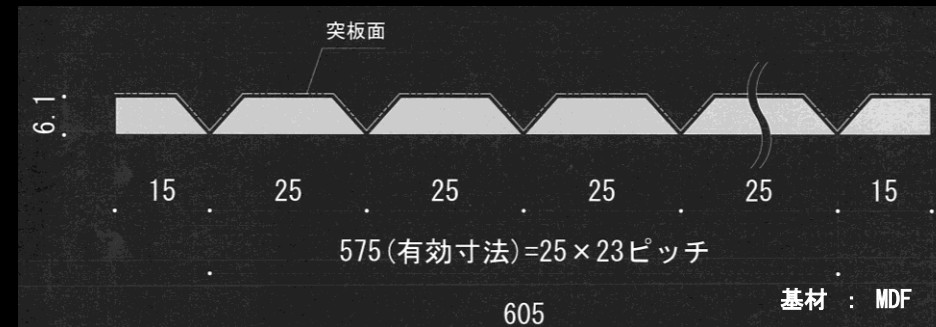



- ピッチ数 : 25mm巾、23ピッチ
- サイズ : 6.10 x 605 (575) x 2420mm (1.39㎡)
有効巾寸法は 575mm
- 仕 上 げ : クリア塗装 (標準 120%艶消し)
無塗装品も可
- 内R概値 : 300mm以上・外R概値 : 100mm以上
- ミニマム : 受注生産品
10c/s 以上 (1c/s=1枚入り)
- 納 期 : 受注後約3週間 (無塗装品は、約2週間)
- 荷 姿 : 段ボール梱包

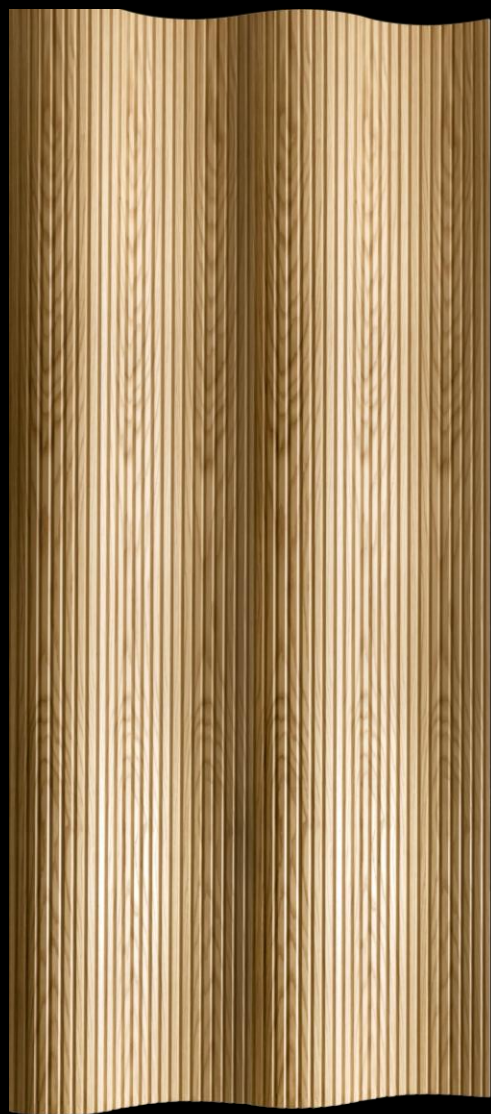

平面だけでなく曲面にも使え、25mmの細かなスリットの陰影が、空間にダイナミックな表情と高級感を醸し出します。

内外概値

DRは二次曲面に使いの出来る木質材料です。記載のR概値は（有効半径寸法）は、あくまで概算値です。カットサンプルにて事前にご確認をお願いします。

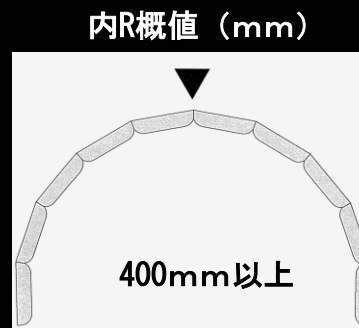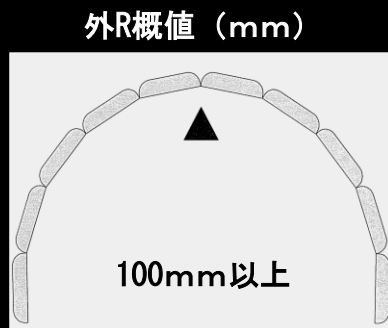

DR-V25（木質）

品 番	樹 種	仕 上	価 格
W-208V25-NWK-C	ナチュラホワイトオーク板目 6.10 x 575 x 2420mm	クリア塗装 無塗装品	オープンプライス 受注生産品
W-208V25-BWT-C	ブラックウォールナット板目 6.10 x 575 x 2420mm	クリア塗装 無塗装品	オープンプライス 受注生産品
W-208V25-RBH-C	レッドバーチ板目 6.10 x 575 x 2420mm	クリア塗装 無塗装品	オープンプライス 受注生産品
W-208V25-CDR-C	スギ板目 6.10 x 575 x 2420mm	クリア塗装 無塗装品	オープンプライス 受注生産品
W-208V25-WBH-C	ホワイトバーチ ロータリー杓 6.10 x 575 x 2420mm	クリア塗装 無塗装品	オープンプライス 受注生産品

備 考：価格は全てオープンプライスです。弊社営業までお問い合わせください。

（興和産業㈱）営業部 Tel 054-270-1190）全て受注生産品です。数量にもよりますが、受注後3週間が目安です。

1) 施工の前に

梱包ケースでの長時間の保管・積み重ね・重量物の荷載は商品の巻き癖の原因となりますので避けて下さい。巻き癖がある場合、製品を平場に広げて保管してください。目安として5日以上保管する場合は、平場に広げて保管してください。

2) 下地のチェック

下地は、合板またはプラスターボードが最適です。 コンクリート・モルタル・土壁などは、下地としてお奨め出来ません。（下地の不陸や乾燥状態により、仕上材に不具合が生じる可能性があります。）下地には不陸がないこと、乾燥をしていること。

3) 注意事項

DRの表面材は、天然素材である天然突板を使用していますので、木目や色調等のバラツキがあります。施工時には、表面を傷付けない様に養生しながら施工してください。紫外線により、変色・褪色を招く場合があります。自然光の直射にはご注意ください。水廻りでのご使用は避けてください。水濡れした場合、膨張し剥離することがあります。接着剤の点付け、線付けした場合、基材の膨張係数や曲り癖（製品の構造上）により浮きや剥がれが生じることがあります。DRの切断加工や施工時には健康被害を避けるため、保護眼鏡・防塵マスク等を身に付けるなどして作業環境に十分留意してください。

施工法

① 墨出し・材料カット

カタログ記載寸法と厚さ並びに標準巾は、実物と多少の誤差があります。DRを施工する前に、必ず現物実測の上、割付用墨出しをしてください。両端部がストレートカットになっていますので、連続施工の場合は、両側端部各一列を切り落とすかカンナで面を取って施工して下さい。割付の際はご注意下さい。

② 接着

合成ゴム系接着剤「セレクトィR-600NT」（㈱オーシカ製）等をご使用ください。詳細は、接着剤メーカーへご相談下さい。

（㈱オーシカ TEL 03-5916-8862

合成ゴム系接着剤は、DRの裏面と下地面全体に薄く均一になる様に塗布し指触乾燥後、圧着してください。

※ 一般的な木工用ボンド（白色）は使用しないでください。（接着剤の水分による影響で、施工後に不具合を生じる可能性があります。）

※ DRは二次曲面木質材料です。製品の構造上（溝加工）一般住宅等の天井への施工はお勧めしません。

③ 継ぎ目処理

縦方向の継ぎ目の施工（突き付け）は避けてください。大きな面積で縦方向に継ぎ目が必要とする場合は、目地材またはシール材を入れるなどして隙間を確保してください。その際の上下の溝ラインの通りには特に注意下さい。

④ 仕上げ（着色・塗装）

DRを無塗装品で、ご購入された場合、ウレタン系サンディングシーラーや着色剤で色付けし、ウレタン系クリアで仕上げて下さい。

⑤ メンテナンス

乾拭きまたは 固く絞った雑巾等で拭いてください。シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。

お問い合わせ
サンプル請求 